


仓底振动卸料器 在预拌粉工艺中的应用 | 输送


01

振动卸料器为什么不结拱不挂壁？

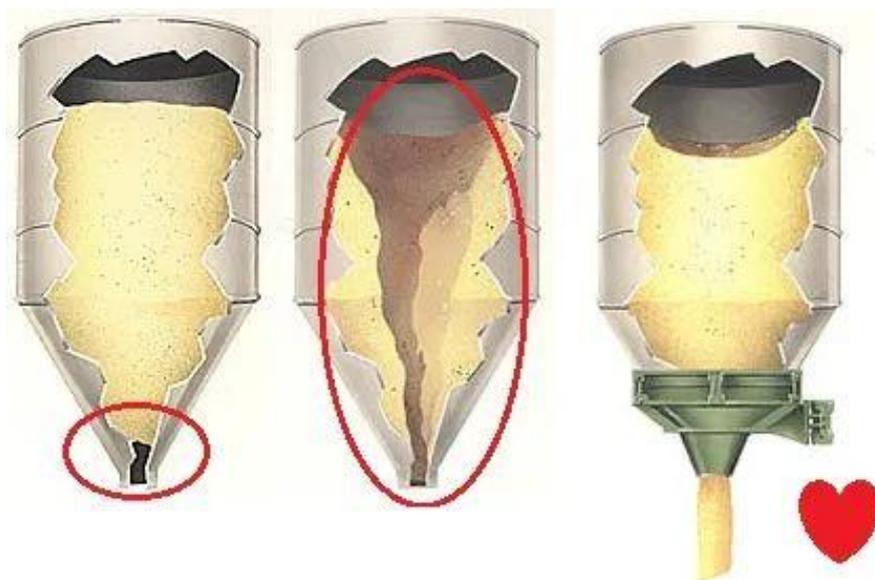

最初将料桶装满 ($t = 0$) 后，振动卸料器通常会将流动产品的通道扩大到其直径。

当中间的产品降到足够低时，产品沿着上/外壁滑落到产品的流动通道中，并且循环重复。

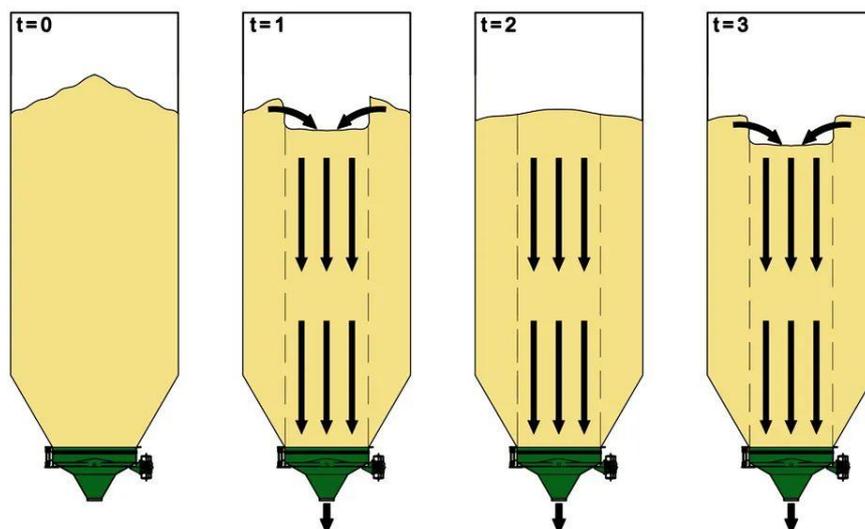

02


应用场景

振动卸料器，Vibrating Bin Dischargers，适用于**饲料、粮油、谷物、食品、乳制品、水处理、塑料、煤炭、化工、医药、电池**等行业的粉状、颗粒状物料的**仓底或秤底卸料**。

1 >> 仓底卸料





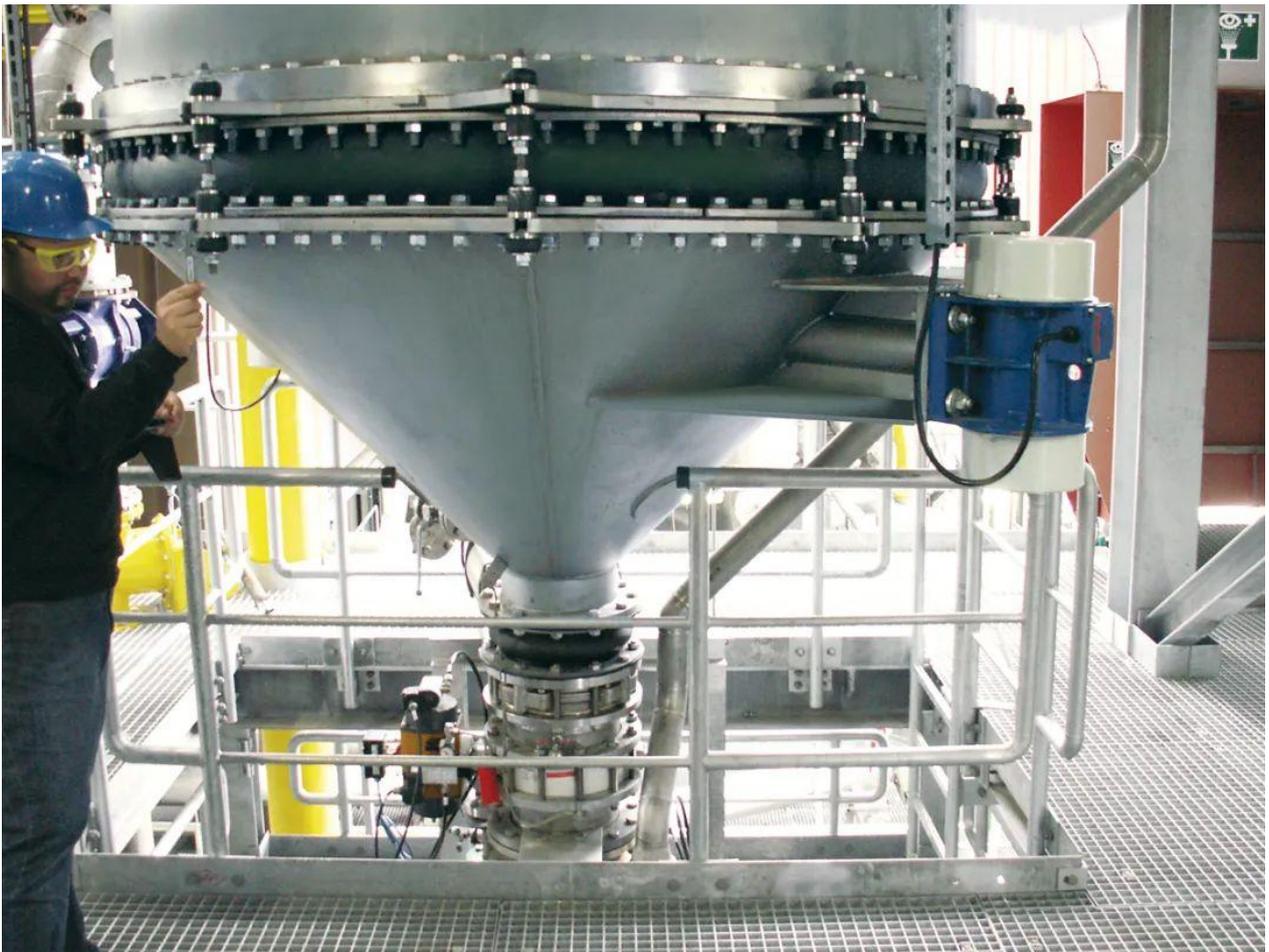

2 >> 秤底卸料



03


TDXZ 型振动卸料器 结构特点与选型




>> 结构特点：

- ◆适用于立体存储仓内的物料破拱、卸料出仓的专用设备。
- ◆30°卸料盘适用于普通流动性的物料，例如面粉、小麦等。
- ◆55°卸料盘适用于流动性较差的物料，例如麸皮、玉米粉等。
- ◆调节振动电机偏重块的夹角即可调节激振力和振幅，无共振现象。
- ◆主体锥斗为模具冲压成型，圆整度高，软联接锁紧性强，稳定性好。
- ◆采用整圆模具成型的食物级硅橡胶软联接，耐用、密封、卫生。
- ◆内壁喷涂食物级防腐耐磨涂料，光滑流畅、无残留，符合食物卫生要求。

◆卸料盘采用装配式结构，便于包装运输。

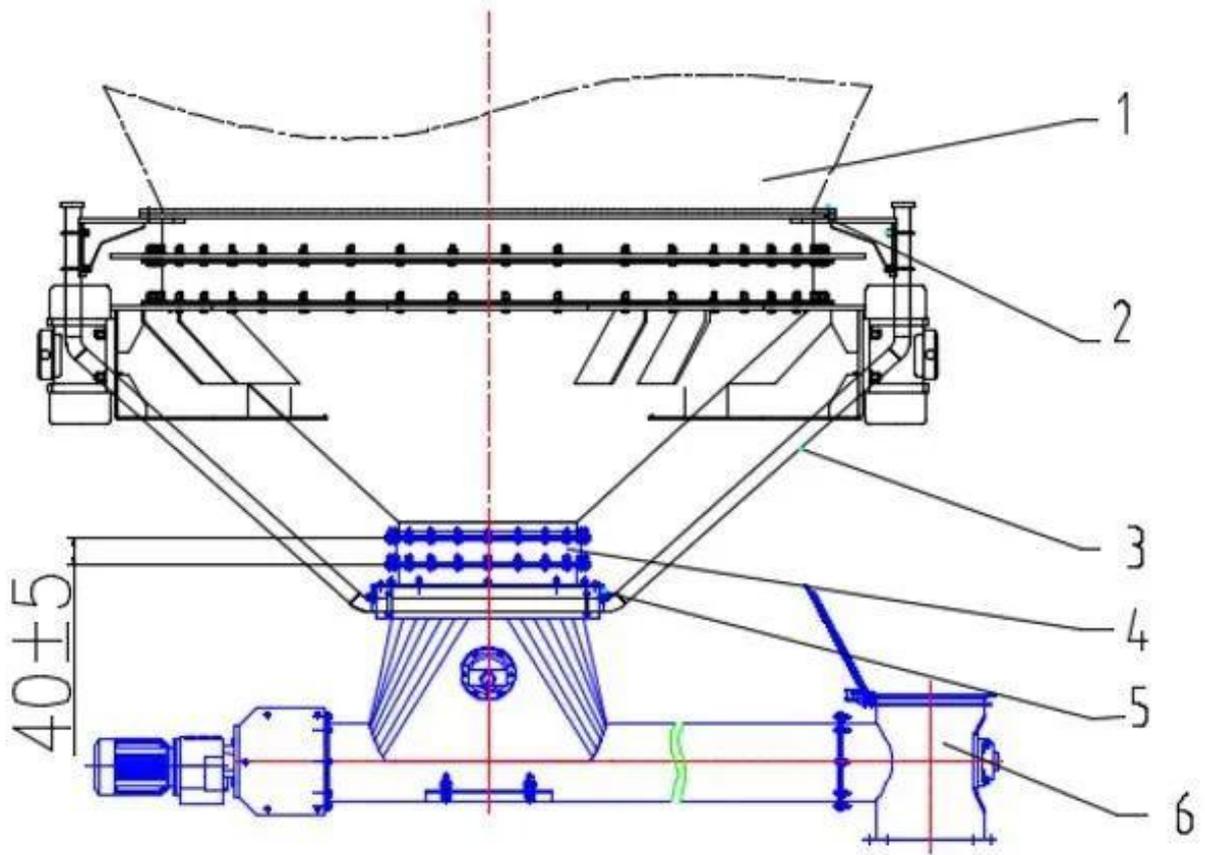

>> 选型

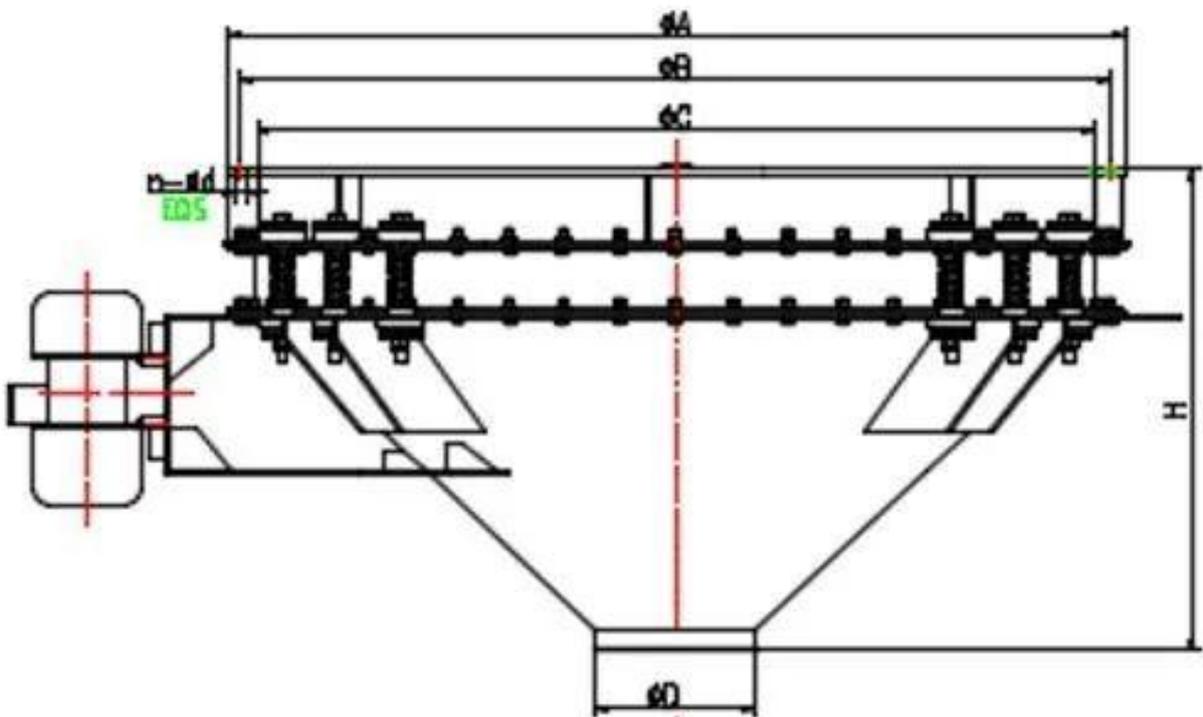

型号规格	安装法兰 内径 C	出料口 直径 D	高度 H	功率 (Kw)
TDXZ100	970	300	620	0.37
TDXZ130	1270	500	640	0.37
TDXZ160	1570	500	815	0.37
TDXZ180	1800	500	915	0.4
TDXZ210	2080	500	1040	2X0.37
TDXZ240	2370	500	1185	2X0.37

04

TDXZ 型振动卸料器 在预拌粉工艺中的应用

预拌粉，也叫预混粉，在面粉、蛋糕、面包、方便面等行业应用广泛。





