


盐包装机称重秤喂料测量包装设备食品包装机

型号 YX-500 盐包装机自动 VFFS 包装机械大袋成型填充密封设备 salmáquinadeembalaje 广泛应用于日化等行业，测试了 YX-500 型盐包装机，包括输送带和成型箱及工具箱和最终输送带。

机器外观非常优雅采用全不锈钢结构，不仅适用于包装机主体，还适用于 Z 字形喂料系统。包装机需要空气压缩机，其基本功能参数至少为 1 立方米耗气量，功率为 7 马力；




本机包装大袋用于颗粒型，YX-500 是一种大型，立式，三面封口，枕形袋，间歇式包装机。可自动完成制袋，计量，灌装，封口，切割，计数，批号印刷等工序。

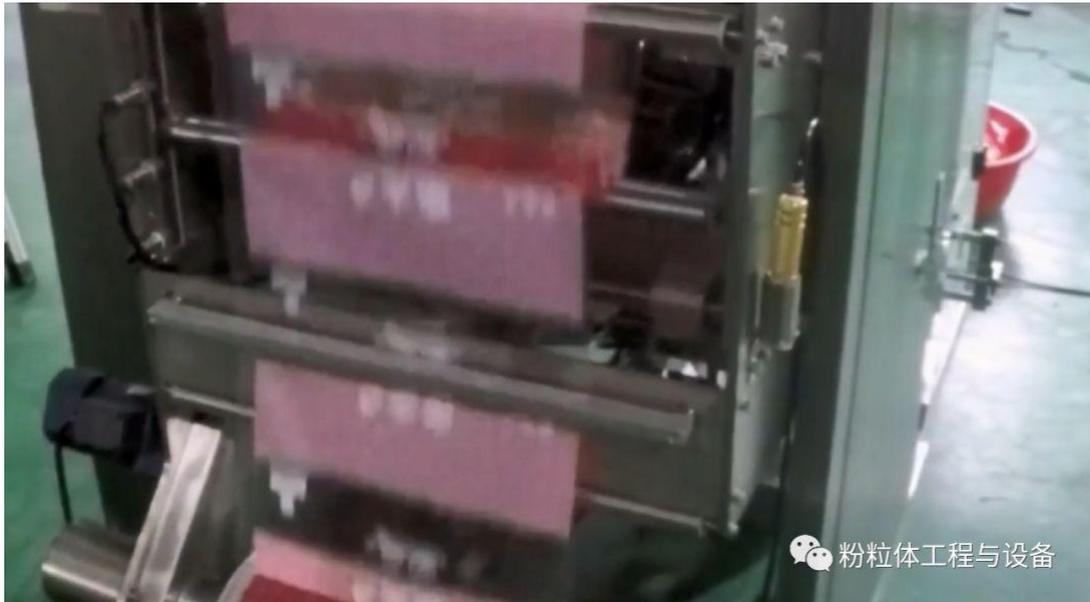

容量法的测量，

适用于粒度小于 80 的大袋填料的目标颗粒材料。

与设备接触的所有部件均采用不锈钢和无毒耐磨塑料制成，以满足食品和药品包装的要求。适用于易流动或流动性好的颗粒状物质的包装，如谷氨酸钠，固体饮料，糖，葡萄糖，饲料，医药，固体咖啡等。包装速度可在额定范围内调节较低的速度。

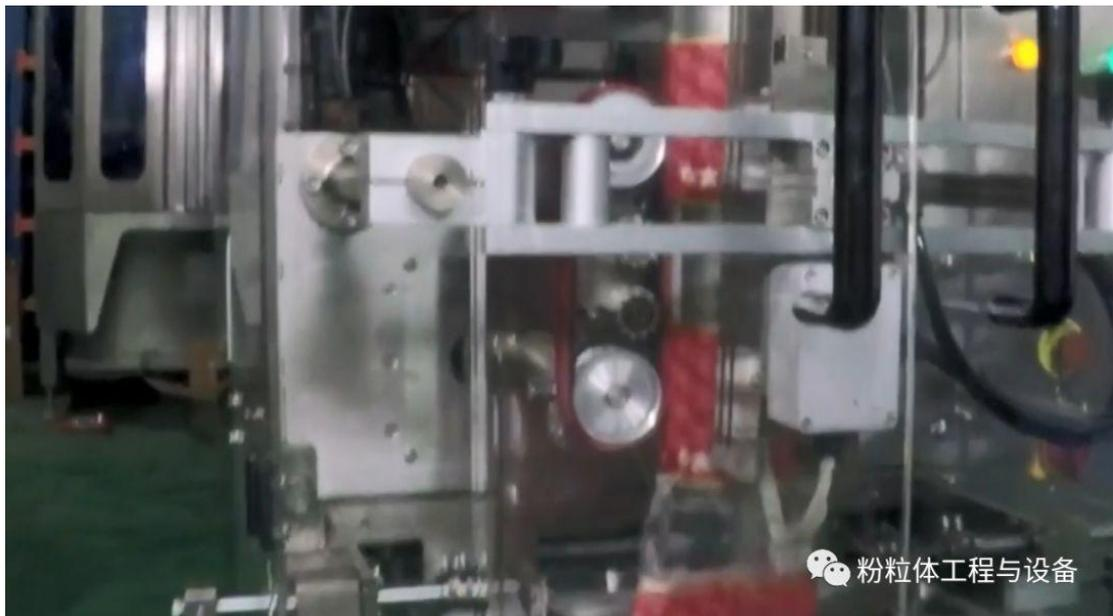

袋长调整：微电脑采用同轴光电编码控制，由微电脑设定袋长，带袋长度准确，调整方便，维护简单，工作可靠。




热封双温控制：温度由智能温度控制器提前设定，温度控制准确，适用于各种包装材料，良好的热平衡，保证密封质量。

光电自动定位系统：采用独特的光学定位技术，用于印刷彩色包装材料，可以保证图案制作的完整性。



灌装量少步调整：同轴光电编码，采用微电脑控制，实现额定范围内的步进调整。

结构简单，控制准确，稳定可靠。

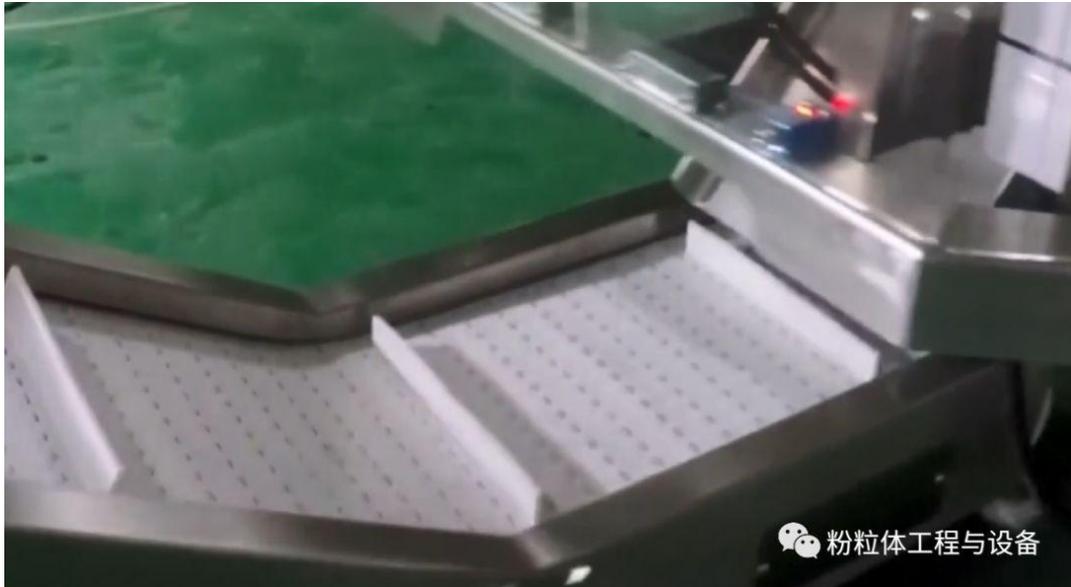

以下是 YX-500 型基本参数型号

YX-500 型盐包装机自动 VFFS 包装机械大型袋式填充密封设备
salmáquinadeembalaje: YX-500 型立式填充密封设备 VFFS 包装机

包装速度最大 50 包/分钟

制袋尺寸 (L) 80-350mm (宽) 80-250mm

薄膜材料 BOPP / CPP, BOPP / VMCPP,

BOPP / PE, PET / VMPET / PE, PET / AL / PE, NY / PE, PET / PE 等



填充范围最大 2000ml

最大包装膜宽 520mm

膜厚 0.04-0.08mm

耗气量 0.8Mpa 0.40m³ / min

总功率/电压 3KW / 220V 50-60HZ

外部尺寸 (L) 1430x (宽) 1200x (高) 1700mm

毛重 680Kg

喂料斗 50 升

